

MATFER

FICHE TECHNIQUE 150001

CENTRALE DE NETTOYAGE



CENTRALE DE NETTOYAGE

Centrale à capot, équipée de :

- 1 pistolet basse pression avec jet ajustable, protection anti-chocs, poignée ergonomique.
- 1 tuyau moyenne pression et eau chaude (max +70°C), renforcé fibre de polyester, agrée contact alimentaire, L= 15 mètres.
- 1 flexible de raccordement à l'arrivée d'eau (F1/2 - F3/4) - L = 1,5 mètre.
- 1 support pour bidon de 5 L.
- 1 sachet de 15 buses selon le % de dilution souhaitée du détergent (de 0,5 à 11%).
- 1 kit d'installation.

OPTION : MITIGEUR EC/EF

Entrée M 1/2 - sortie M ¾ avec adaptateur FT ¾.
Raccord et joint inclus.

	L mm	lg mm	H mm	Code	Prix HT
Centrale de nettoyage <i>Central cleaning unit</i>	860	90	380	150001	
Mitigeur <i>Mixer</i>	110	100	40	150005	

Ergonomique, léger, résistant et facile d'utilisation

Pistolet plastique antichocs pour marché hygiène
Pistolet de lavage avec jet réglable




Caractéristiques

- Pistolet basse pression avec jet ajustable par molette
- Léger et facile d'utilisation
- Structure interne en PP renforcé avec fibre de verre
- Protection antichoc plastique souple
- Protection fermée pour éviter l'accumulation de saletés
- Raccord entrée, axe et ressort en INOX - joints EPDM
- Fonctionne à diverses températures et pressions, pour un large champ d'applications



Utilisation intensive & légèreté

Intérieur

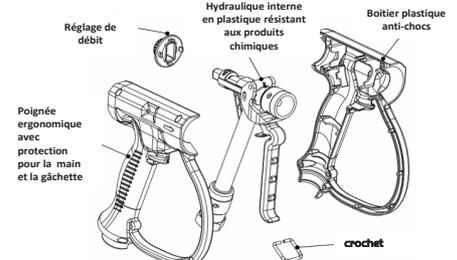

SPECIFICATIONS	PISTOLET LW
Pression	12bar
Température max.	50°C
Matériaux en contact avec l'eau	Corps PP Joints NBR/EPDM
Poids	420g
Raccord	1/2G femelle

Tuyau

Applications

- Nettoyage professionnel pour l'industrie et l'agro-alimentaire

Secteurs d'activité

- Industries agro-alimentaires (laiteries, abattoirs...)
- Collectivités (cantines, réfectoires, cuisines...)
- Commerces (boucheries, poissonneries, marchés...)

Tuyau moyenne pression et eau chaude (20 bar to 70 °C).

- Revêtement anti tâches haute résistance avec renforcement en fibre de polyester
- Couche intermédiaire spéciale et couche interne blanche pour haute tenue à la température
- Les matériaux employés pour fabriquer le Thermoclean AL20 en font un tuyau sûr, fiable, permettant des utilisations intensives
- Tuyau agrée contact alimentaire sim A

Existe en différentes longueurs, équipé ou non

Embouts & coupleurs rapides disponibles en laiton et acier inox



MATFER

9-11 rue du Tapis Vert - BP 75.
93261 LES LILAS Cedex